

# Support & Downloads DT4X

## Zugangsdaten Webinterface

User: admin

Passwort: 1111

## Erste Schritte:

Wählen Sie hier den passenden Treiber für Ihren Etikettendrucker und starten Sie den Download: [Treiber für Etikettendrucker](#)



Etikettenmaterial wie im Video 1 beschrieben einlegen.



### Video 1

[BP4X / Godex DT4X Series Media Loading](#)

Anschließend den Drucker wie im Video 2 ersichtlich kalibrieren.




### Video 2

[BP4X / Godex DT4X Series Calibration](#)

# Einrichtung Druckertreiber

*Am Beispiel Format 102x152 mm  
(bitte Format wie eingelegte Etiketten eingeben)*

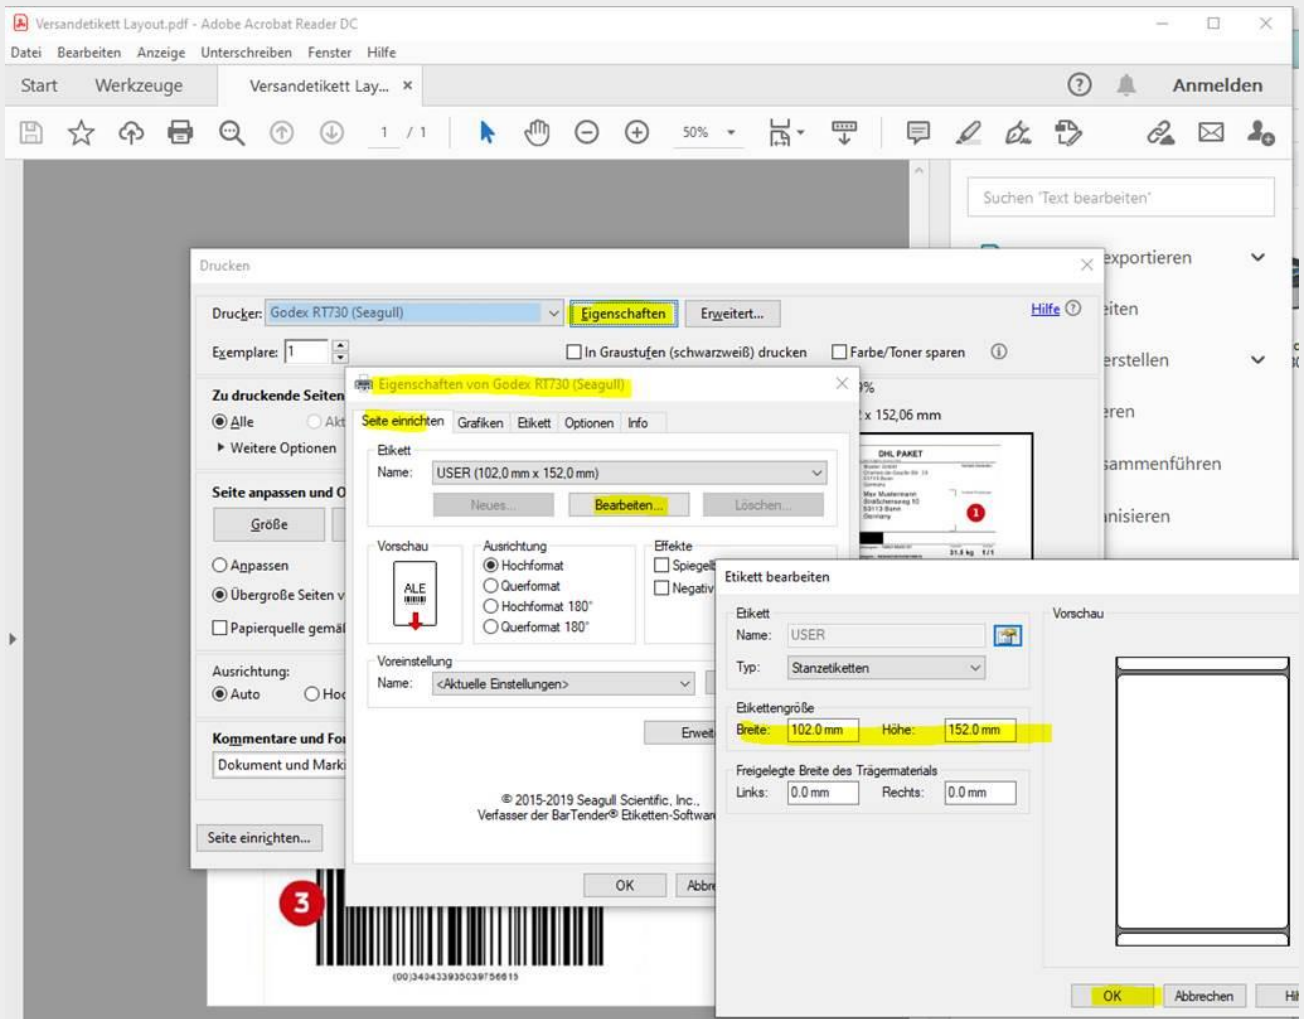

Drucken

Drucker: Godex RT730 (Seagull) **Eigenschaften** Erweitert... Hilfe

Exemplare: 1  In Graustufen (schwarzweiß) drucken  Farbe/Toner sparen

**Zu druckende Seiten**

Alle  Aktuell

► Weitere Optionen

**Seite anpassen und Optionen**

Größe

Anpassen  Übergroße Seiten verkleinern  Papierquelle gemäß PDF-Seite

Ausrichtung:  Auto  Hochformat

**Kommentare und Formulare**

Dokument und Markierungen

Seite einrichten...

**Eigenschaften von Godex RT730 (Seagull)**

Seite einrichten **Grafiken** Etikett Optionen Info

Auflösung: 11,8 dpmm (Pkt/mm) x 11,8 dpmm (Pkt/mm)

Farbanpassung

Keine  Halbtone  Geordnet  Algebräisch  Fehlerdiffusion  Gerätefarbanpassung

Farbanpassung... Dithering-Setup...

Farbe

Farben definieren: Monochrom

Farbabstimmung:

Farbregistrierung... Rasterpunkt-Farbeinstellung...

OK Abbrechen Hilfe

3

DHL PAKET

Max Mustermann  
Stäbchenweg 10  
53113 Born  
Germany

31,6 kg 1/1

Seite 1 von 1

Drucken Abbrechen

PDF-Dokumente und -Formulare bearbeiten und exportieren

Drucken

Drucker: Godex RT730 (Seagull) **Eigenschaften** Erweitert... Hilfe

Exemplare: 1  In Graustufen (schwarzweiß) drucken  Farbe/Toner sparen

**Zu druckende Seiten**

Alle  Aktuell

► Weitere Optionen

**Seite anpassen und Optionen**

Größe Postleiste

Anpassen  Übergroße Seiten verkleinern  Papierquelle gemäß PDF-Seite

Ausrichtung:  Auto  Hochformat

**Kommentare und Formulare**

Dokument und Markierungen

Seite einrichten...

Skalierung: 49%

102,02 x 152,06 mm

**Eigenschaften von Godex RT730 (Seagull)**

Seite einrichten Grafiken Etikett **Optionen** Info

Geschwindigkeitseinstellungen

Aktuelle Druckereinstellungen verwenden

Druckgeschw:

Helligkeit

Aktuelle Druckereinstellungen verwenden

Helligkeit: 12

OK Abbrechen Hilfe

3

DHL PAKET

Max Mustermann  
Stäbchenweg 10  
53113 Born  
Germany

31,6 kg 1/1

Seite 1 von 1

Drucken Abbrechen

PDF-Dokumente und -Formulare bearbeiten und exportieren

**Wenn sich das Gerät in Ihrem Netzwerk eine IP-Adresse über DHCP holen kann, können Sie diese über die Testseite auslesen.**

**Anschließen kann das Gerät über das Webinterface konfiguriert werden.**

Zugangsdaten Webinterface

User: admin

Passwort: 1111

*3-3 Automatische Erkennung der Etikettenlänge Der Drucker kann die Etikettenlänge automatisch erkennen und diese speichern. Somit muss der Drucker nicht erst die Etikettenlänge vom PC übermittelt bekommen*

- 1. Überprüfen Sie, ob sich der bewegliche Sensor an der korrekten Stelle befindet.*
- 2. Überprüfen Sie ob das Etikettenmaterial richtig eingelegt ist.*
- 3. Schalten Sie den Drucker aus.*
- 4. Schalten Sie den Drucker ein und halten Sie dabei die FEED Taste gedrückt, warten Sie bis die LED rot blinkt, lassen Sie dann die FEED Taste wieder los. Der Drucker wird nun das Etikettenmaterial einmessen und die Etikettenlänge speichern.*
- 5. Wenn das Einmessen des Etikettenmaterials erfolgreich war druckt der Drucker ein Selbsttest Etikett.*

*Die Selbsttestfunktion hilft dabei herauszufinden, ob der Drucker einwandfrei funktioniert. Außerdem wird folgende Testseite gedruckt*


# Fehler:

**„Das Etikett wird nicht passend zur Abreißkante vorgeschoben“**

Bei Verwendung der **GoLabel** Software:


Druckereinstellungen >

*Stopp Position* auf einen passenden Wert zwischen 12-16 mm definieren

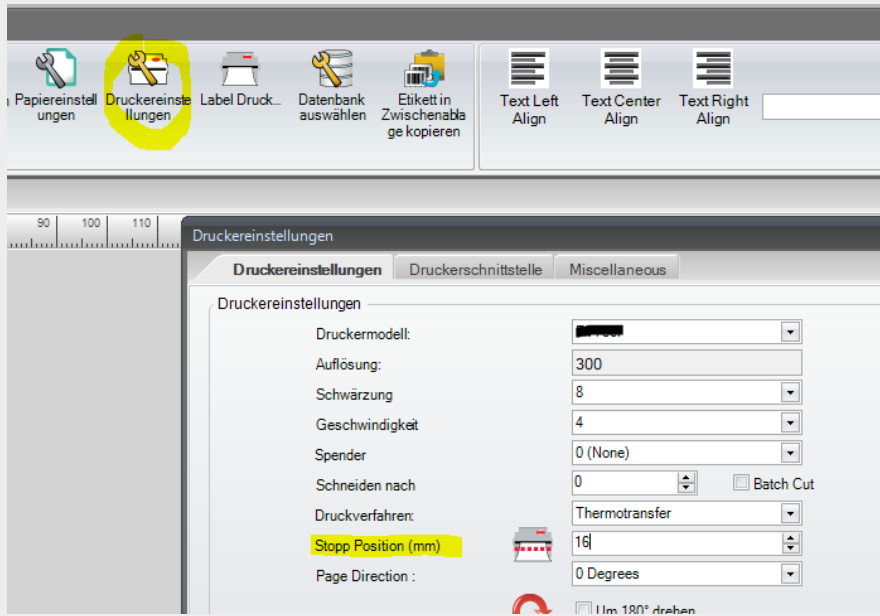

Bei Verwendung des **Druckertreibers:**

Im Reiter „Etikett“ > Positionseinstellungen Wert *Stopp-Position* auf 12-16 mm definieren

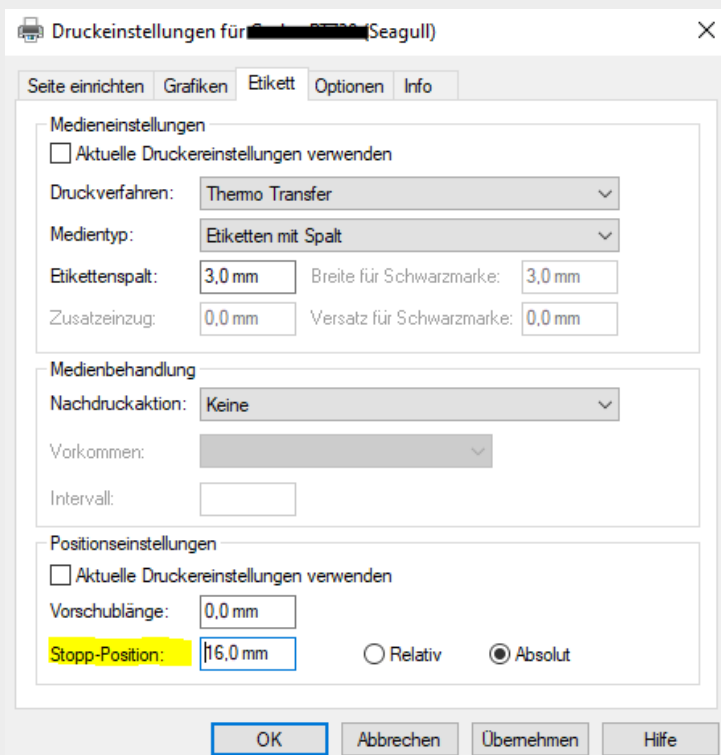

# Fehler:

*„Drucker piept nach Druckauftrag und LED leuchtet rot“*

Anschließend den Drucker wie im Video 2 ersichtlich kalibrieren.

**Video 2**

[BP4X / Godex DT4X Series Calibration](#)