Support & Downloads

BP4X / BP41

Handbuch BP4X / BP41
https://godex.s3-accelerate.amazonaws.com/GSDrB8ZG_NViLuuFYqg4Vw.preview?v01

Windows Druckertreiber für BP Drucker
https://download.labelident.com/treiber/labelident/Generic_2021.3_M-0_BP.exe

Etikettensoftware GoLabel für BP Drucker V1.16 (nur Windows)
https://download.labelident.com/treiber/labelident/GoLabel_Install_BP_V1.16.zip

Handbuch Etikettensoftware GoLabel
https://download.labelident.com/handbuch/GoLabel_Handbuch_Online_Help.pdf

Zugangsdaten Webinterface

User:	admin
Passwort:	1111

Erste Schritte:

Etikettenmaterial wie im Video 1 beschrieben einlegen.

Video 1
BP4X / Godex DT4X Series Media Loading
https://www.youtube.com/watch?v=HpbQDoR6QAo

Anschließend den Drucker wie im Video 2 ersichtlich kalibrieren.

Video 2
BP4X / Godex DT4X *Series Calibration*
https://www.youtube.com/watch?v=9ua6ldvbSQE

Einrichtung Druckertreiber

Am Beispiel Format 102x152 mm

(bitte Format wie eingelegte Etiketten eingeben)

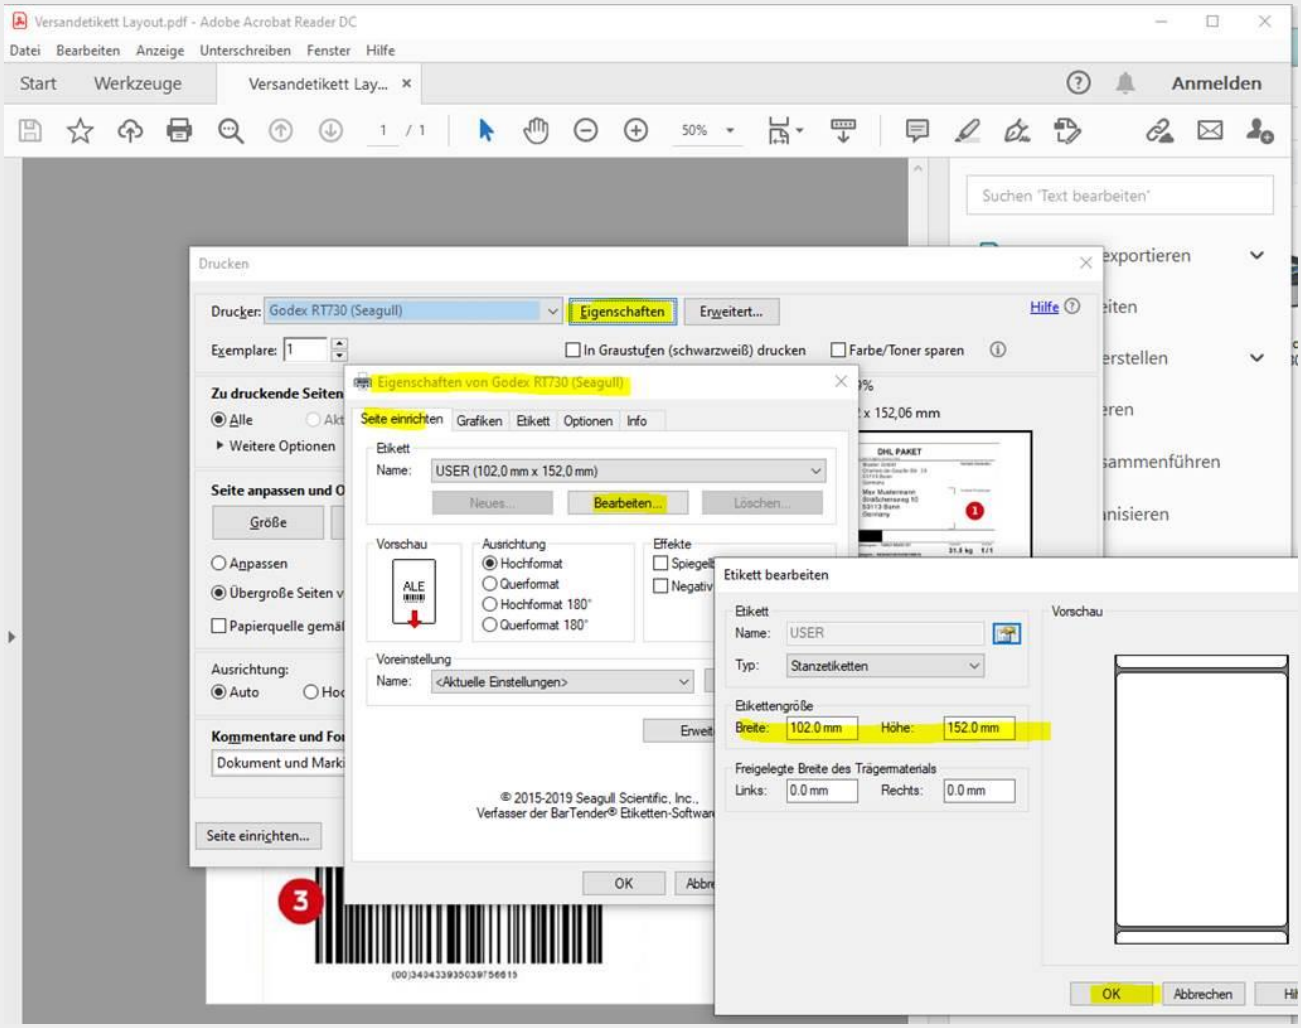

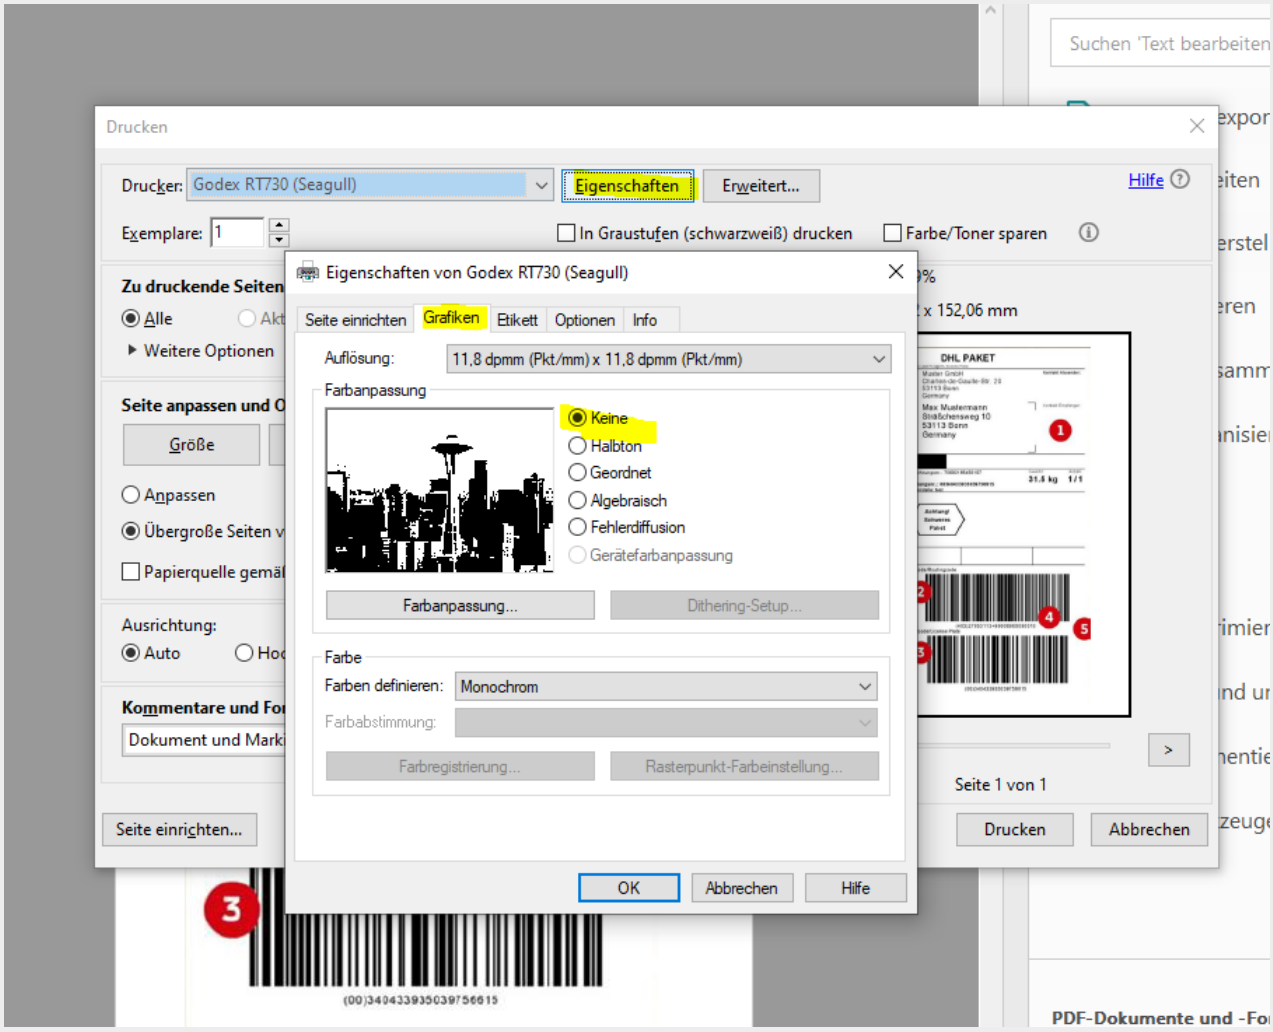
Drucken
Drucker: Godex RT730 (Seagull)
Eigenschaften
Erweitert...
Hilfe
Exemplare: 1
In Graustufen (schwarzweiß) drucken
Farbe/Toner sparen
Zu druckende Seiten
Alle
Weitere Optionen
Seite anpassen und O
Größe
Anpassen
Übergroße Seiten v
Papierquelle gemäß
Ausrichtung:
Auto
Kommentare und Fo
Dokument und Mark
Seite einrichten...
Eigenschaften von Godex RT730 (Seagull)
Seite einrichten
Grafiken
Etikett
Optionen
Info
Auflösung:
11,8 dpmm (Pkt/mm) x 11,8 dpmm (Pkt/mm)
Farbanpassung
Keine
Halbton
Geordnet
Algebraisch
Fehlerdiffusion
Gerätefarbanpassung
Farbanpassung...
Dithering-Setup...
Farbe
Farben definieren:
Monochrom
Farbabstimmung:
Farbregistrierung...
Rasterpunkt-Farbeinstellung...
OK
Abbrechen
Hilfe
x 152,06 mm
DHL PAKET
Seite 1 von 1
Drucken
Abbrechen
(00)34043393503975661 5
PDF-Dokumente und -Fo

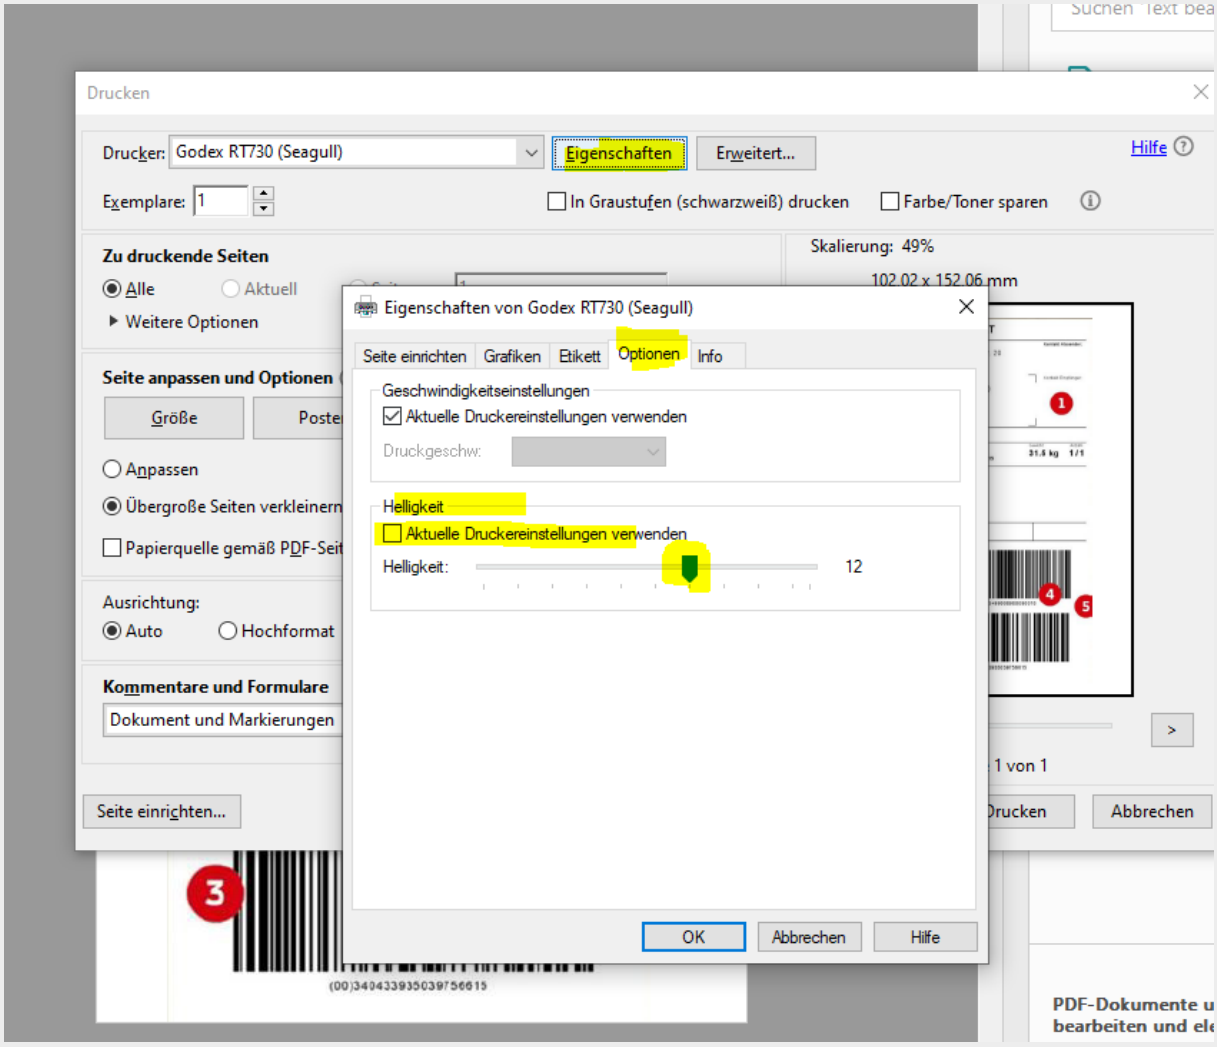
Drucken
Drucker: Godex RT730 (Seagull)
Eigenschaften
Erweitert...
Hilfe
Exemplare: 1
In Graustufen (schwarzweiß) drucken
Farbe/Toner sparen
Zu druckende Seiten
Alle
Aktuell
Weitere Optionen
Seite anpassen und Optionen
Größe
Anpassen
Übergroße Seiten verkleinern
Papierquelle gemäß PDF-Seit
Ausrichtung:
Auto
Hochformat
Kommentare und Formulare
Dokument und Markierungen
Seite einrichten...
Skalierung: 49%
102,02 x 152,06 mm
Eigenschaften von Godex RT730 (Seagull)
Seite einrichten
Grafiken
Etikett
Optionen
Info
Geschwindigkeitseinstellungen
Aktuelle Druckereinstellungen verwenden
Druckgeschw:
Helligkeit
Aktuelle Druckereinstellungen verwenden
Helligkeit:
12
OK
Abbrechen
Hilfe
1 von 1
Drucken
Abbrechen
(00)34043393503975661 5
PDF-Dokumente u
bearbeiten und el

Wenn sich das Gerät in Ihrem Netzwerk eine IP-Adresse über DHCP holen kann, können Sie diese über die Testseite auslesen.

Anschließen kann das Gerät über das Webinterface konfiguriert werden.

Zugangsdaten Webinterface
User: admin
Passwort: 1111

3-3 Automatische Erkennung der Etikettenlänge Der Drucker kann die Etikettenlänge automatisch erkennen und diese speichern. Somit muss der Drucker nicht erst die Etikettenlänge vom PC übermittelt bekommen

.

1. *Überprüfen Sie, ob sich der bewegliche Sensor an der korrekten Stelle befindet.*

2. *Überprüfen Sie ob das Etikettenmaterial richtig eingelegt ist.*

3. *Schalten Sie den Drucker aus.*

4. *Schalten Sie den Drucker ein und halten Sie dabei die FEED Taste gedrückt, warten Sie bis die LED rot blinkt, lassen Sie dann die FEED Taste wieder los. Der Drucker wird nun das Etikettenmaterial einmessen und die Etikettenlänge speichern.*

5. *Wenn das Einmessen des Etikettenmaterials erfolgreich war druckt der Drucker ein Selbsttest Etikett.*

Die Selbsttestfunktion hilft dabei herauszufinden, ob der Drucker einwandfrei funktioniert. Außerdem wird folgende Testseite gedruckt

Fehler:

„Das Etikett wird nicht passend zur Abreißkante vorgeschoben“

Bei Verwendung der **GoLabel** Software:
Druckereinstellungen >
Stopp Position auf einen passenden Wert zwischen 12-16 mm definieren

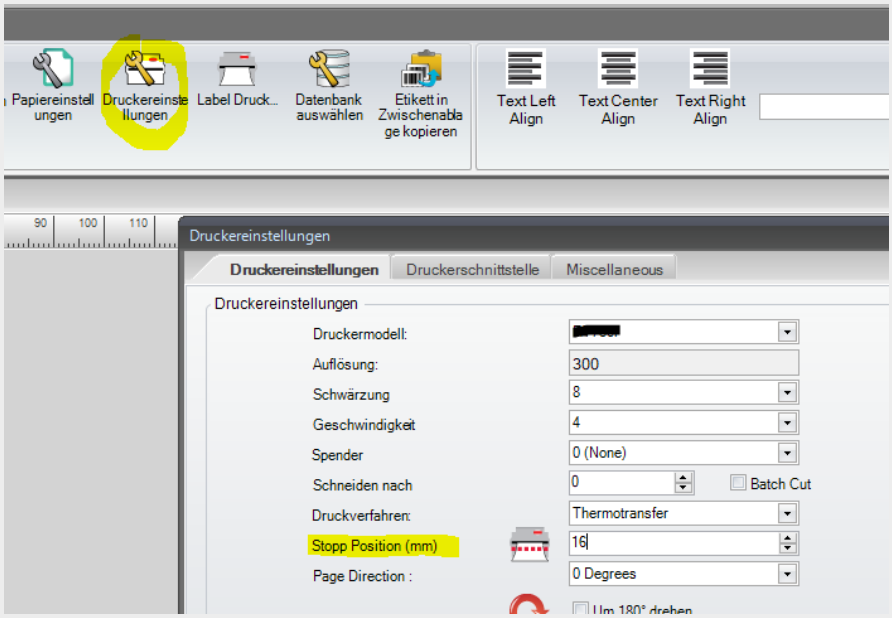

Bei Verwendung des **Druckertreibers**:
Im Reiter „Etikett“ > Positionseinstellungen Wert *Stopp-Position* auf 12-16 mm definieren

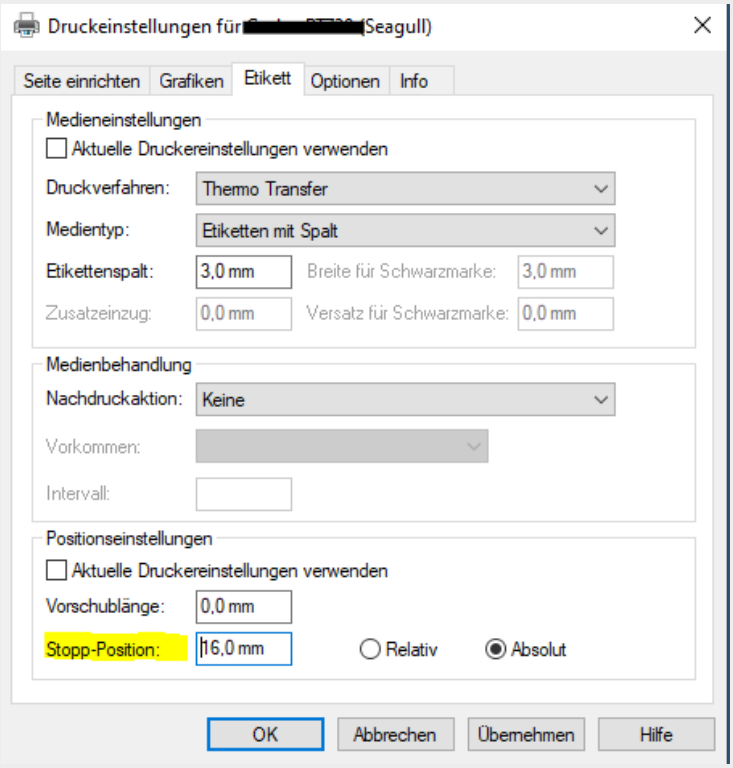

Fehler:

„Drucker piept nach Druckauftrag und LED leuchtet rot“

Anschließend den Drucker wie im Video 2 ersichtlich kalibrieren.

Video 2
BP4X / Godex DT4X *Series Calibration*
https://www.youtube.com/watch?v=9ua6ldvbSQE